



FLAT8 H/UX

RECESSED PROFILE PROFIL WPUSTOWY

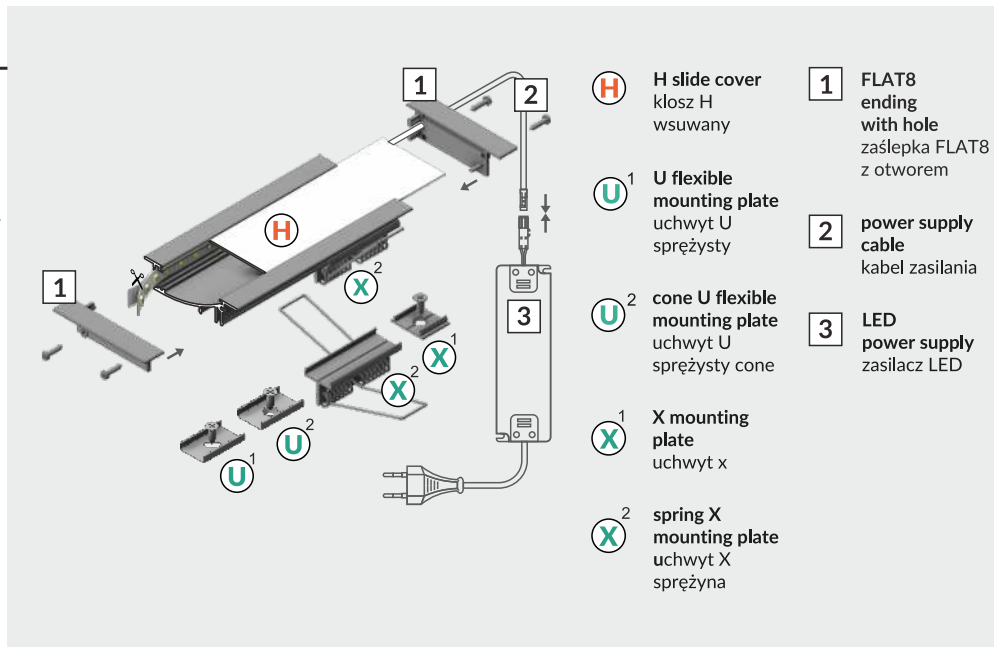

scissors
nożyczki

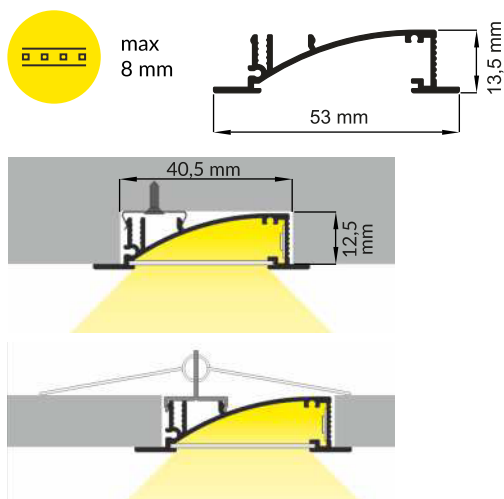

pliers
kombinerki





soldering iron
lutownica




solder
cyna






glue
klej

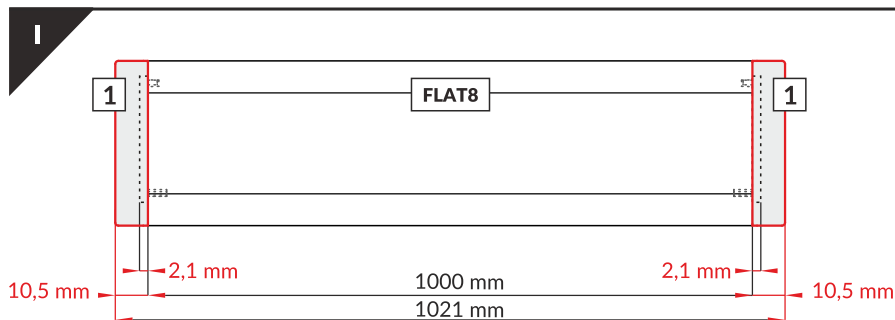




Note! Ending thickness increases the length of the luminaire (+ 2 x 10,5 mm) and the length of the mounting space (+ 2 x 2,1 mm).
Uwaga! Grubość zaślepki zwiększa długość oprawy (+ 2 x 10,5 mm) i długość otworu montażowego (+ 2 x 2 mm).

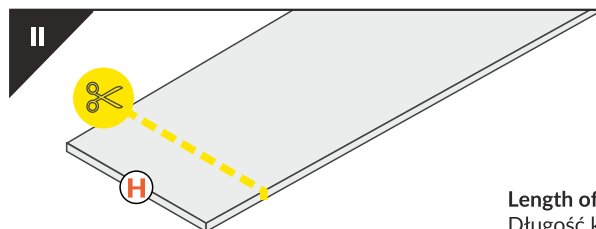


Length of the cover = length of the profile + 2 x 1 mm
Długość klosza = długość profilu + 2 x 1 mm

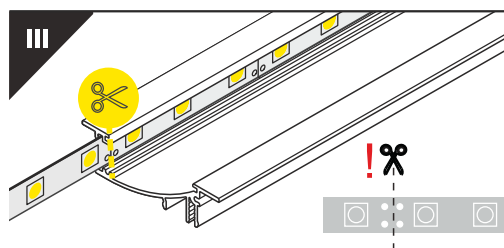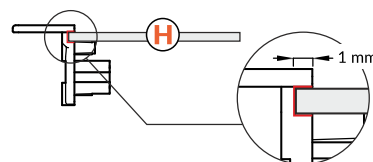

Dimensions of the space to install LED source.
Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED.

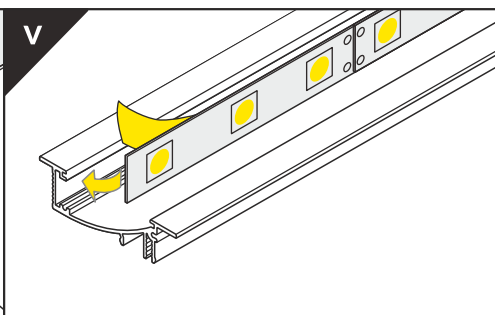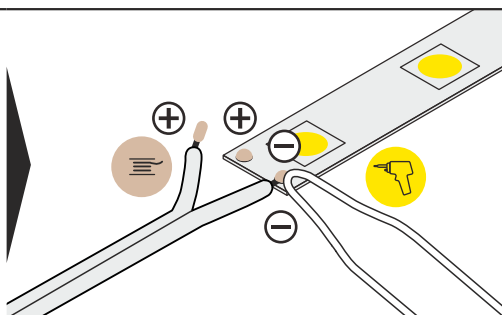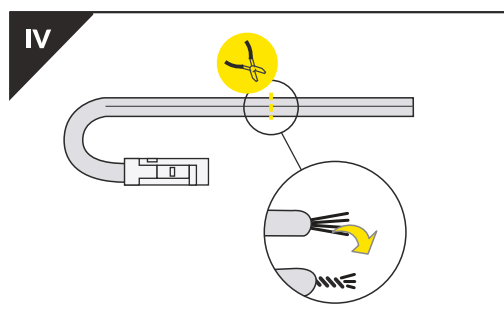


VI

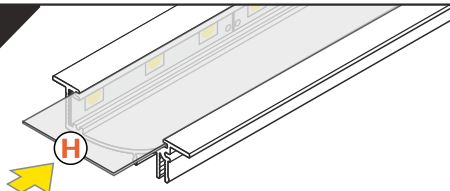


H slide cover / klosz H wsuwany


VII

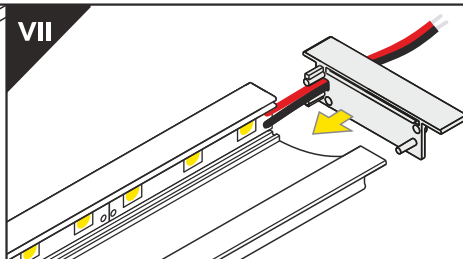


VIII MOUNTING / MONTAŻ

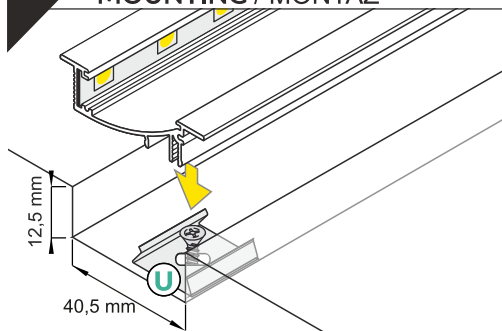


U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

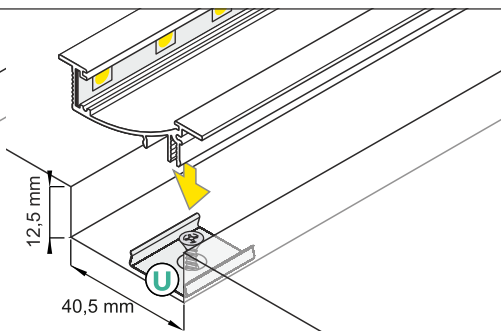



cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

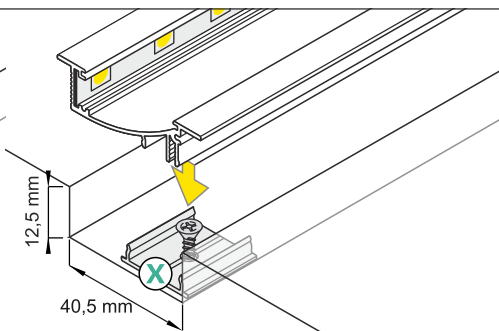

X mounting plate
uchwyt X

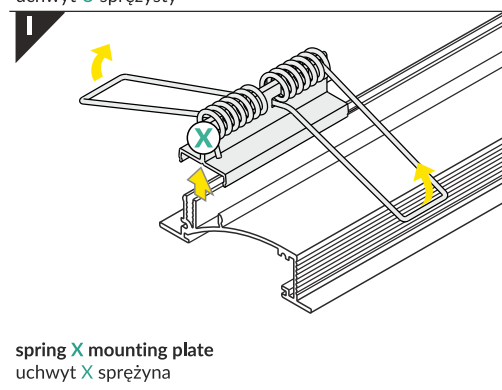


spring X mounting plate
uchwyt X sprężyna

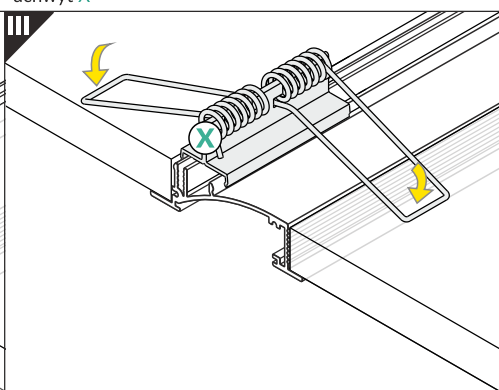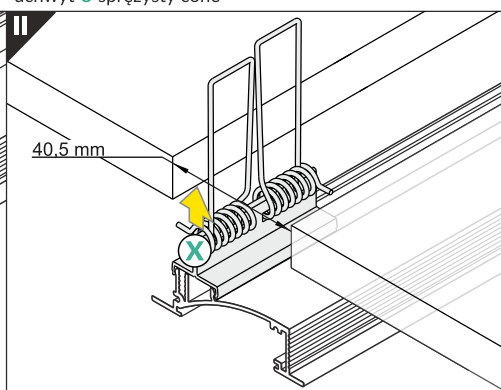


IX

CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

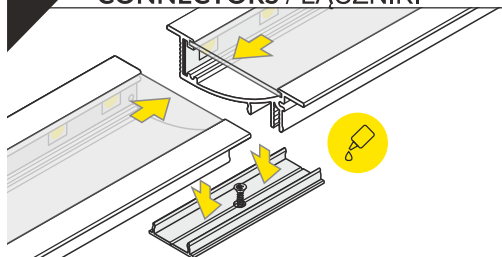


X connector
łącznik X



Note! X connector may be used to make extra long profiles by connecting multiple profiles.
Uwaga! Łącznik X może być użyty do stworzenia pojedynczego bardzo długiego profilu.

X

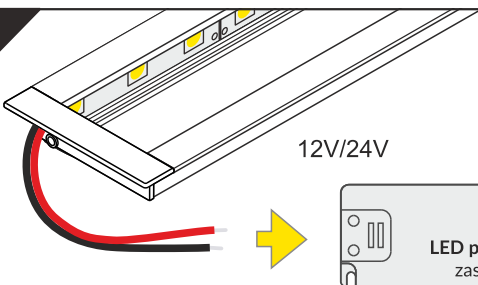


12V/24V

230V



3

LED power supply
zasilacz LED



ACCESSORIES / AKCESORIA

- power switches
- controller + remote
- movement sensors

- włączniki
- sterownik + pilot
- czujniki ruchu

Check the rest - TOPMET catalogue or www.topmet.co.uk

Zobacz więcej - katalog TOPMET lub www.topmet.pl

 TOPMET®

www.topmet.pl