



DIAGONAL14 F/TY













RECESSED PROFILE / PROFIL WPUSTOWY

max 14 mm




- F** F click cover
klosz F klik
- Y**¹ Y flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty
- Y**² cone Y flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty cone
- T** T mounting plate
uchwyt T


- 1** DIAGONAL14 ending
with hole
zaślepka DIAGONAL14
z otworem
- 2** power supply cable
kabel zasilania
- 3** LED power supply
zasilacz LED

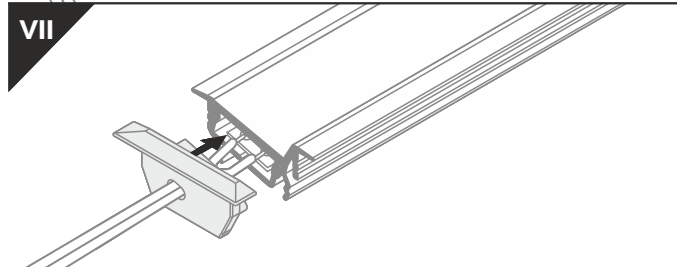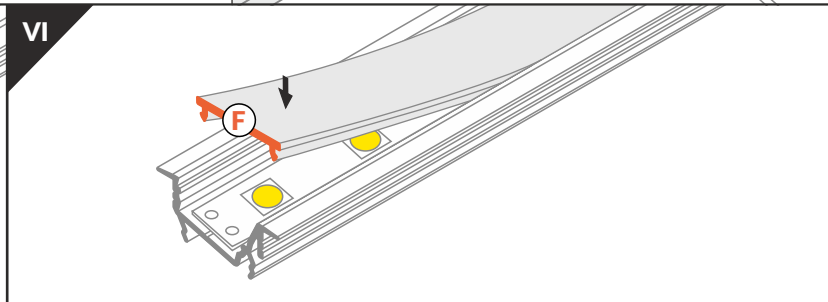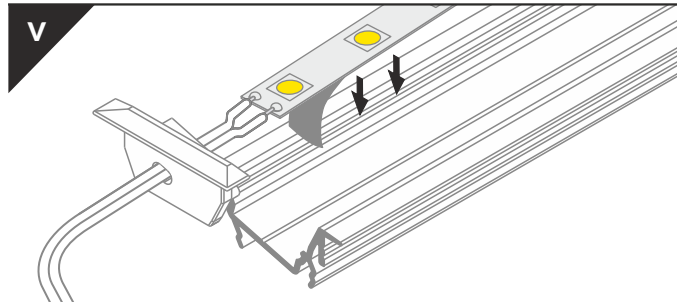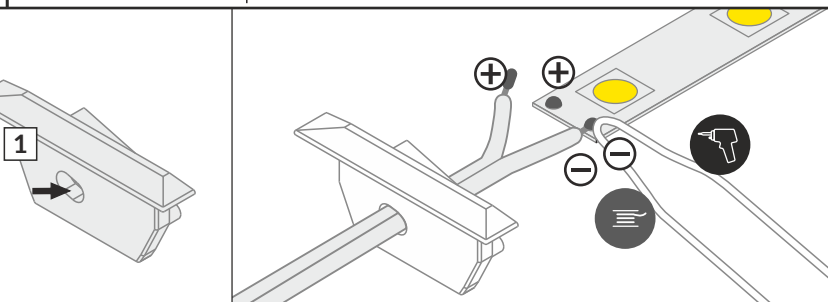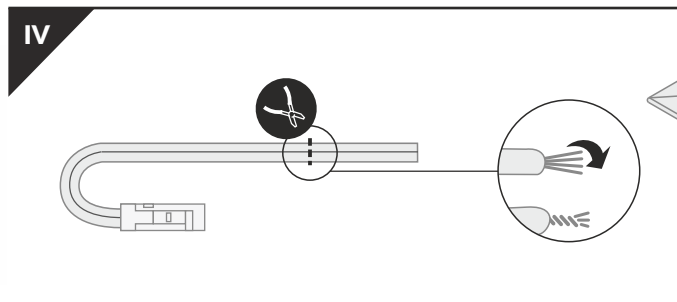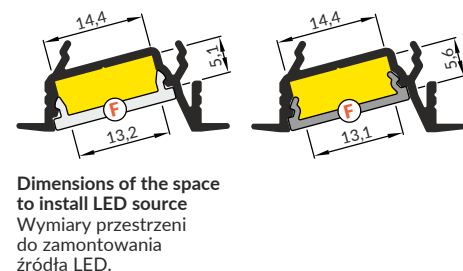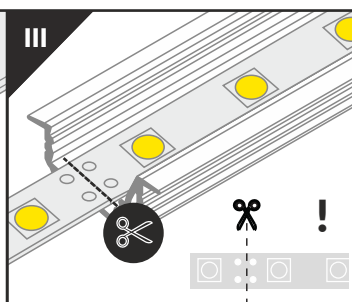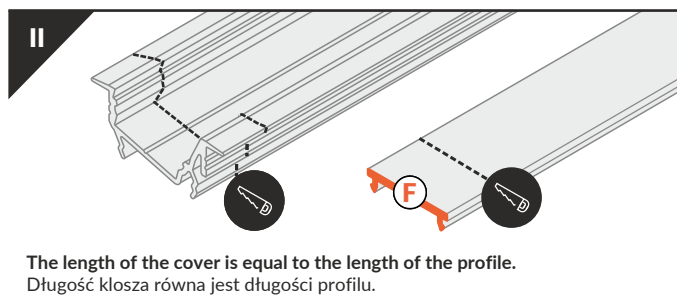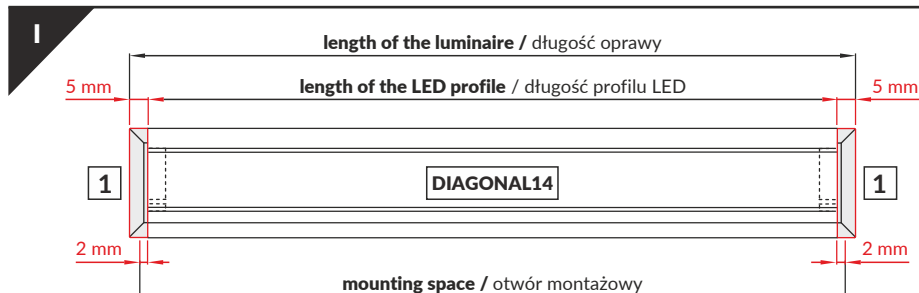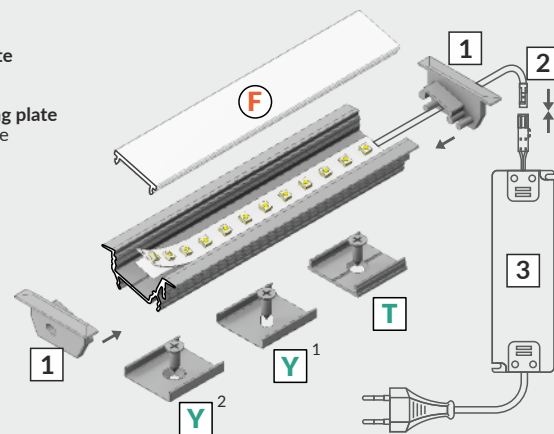

VIII MOUNTING / MONTAŻ

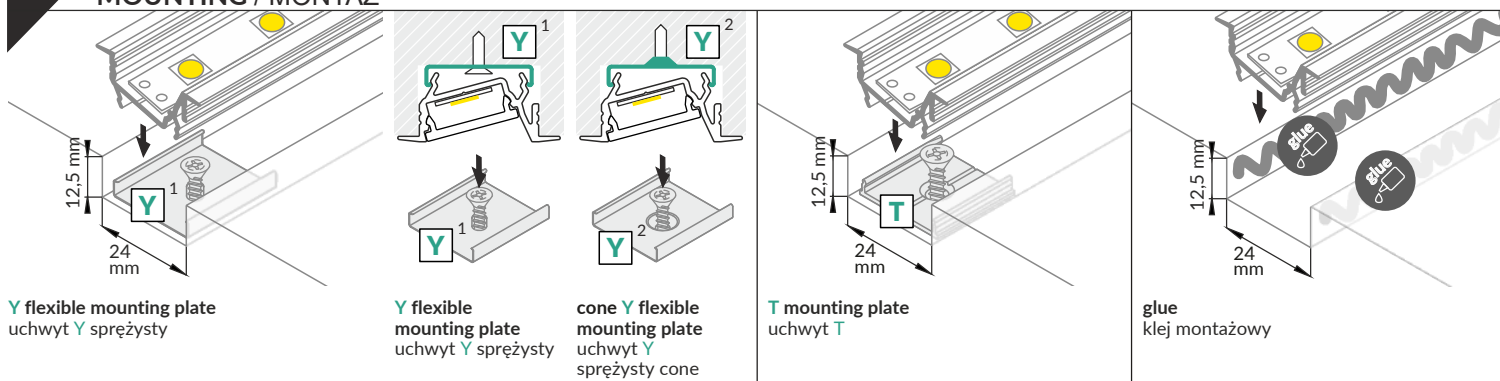

IX POWER SUPPLY / ZASILANIE

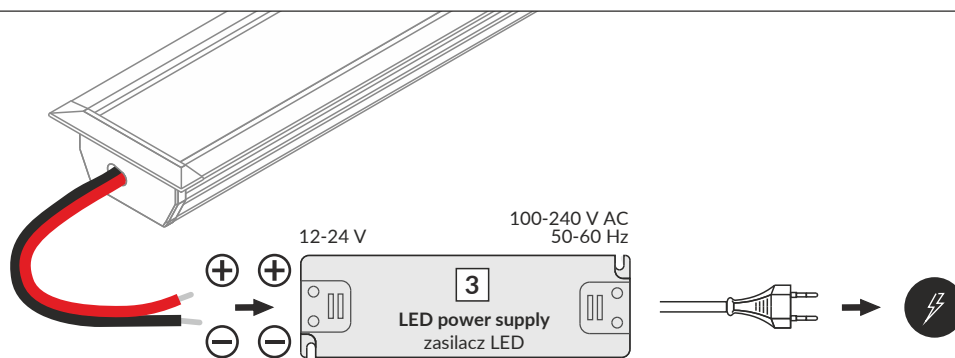

ACCESSORIES / AKCESORIA

power switches / włączniki
controller + remote / sterownik + pilot
movement sensors / czujniki ruchu

TOPMET Light Kłósowicz Wiśniewski i Wspólnik Sp.J.
Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND
tel.: +48 61 872 75 00
www.topmet.pl

02.2021