

# GLOW12 DOWN A1C





max 12 mm




plaster-in  
do szpachlowania



architectural  
architektoniczne

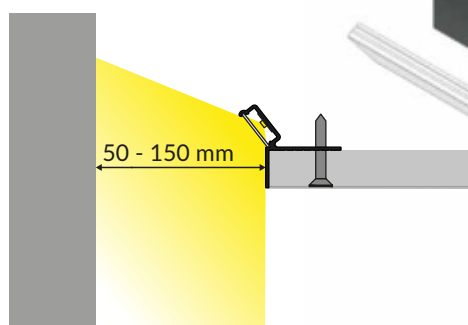

1

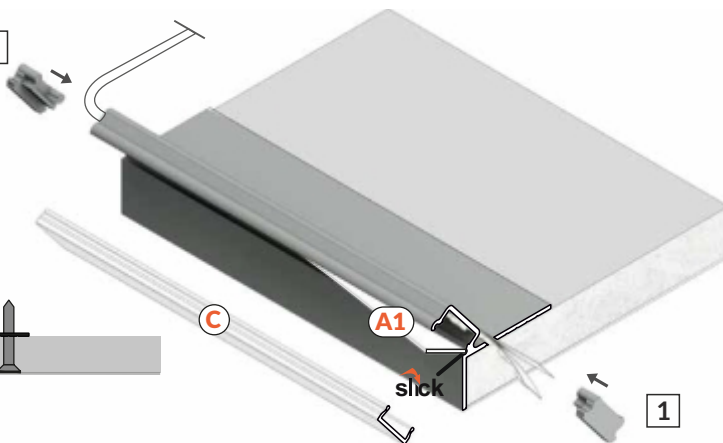

**C** diffuser C click  
klosz C klik

**A1** diffuser A1 wsuwany  
klosz A1 slide

**1** end cap GLOW12  
zaślepka GLOW12

Recommended distance of the profile from the illuminated surface - when preparing designs, take into account the parameters of the LED source used, the desired lighting effect and other lighting conditions in the room.

Rekomendowana odległość profilu od oświetlonej powierzchni - przy planowaniu należy uwzględnić parametry zastosowanego źródła LED, pożądany efekt oświetleniowy oraz pozostałe warunki oświetleniowe w pomieszczeniu.



scissors  
nożyczki



drill  
wiertarka



hacksaw  
piła



pliers  
kombinerki



solder  
cyna



soldering iron  
lutownica



screwdriver  
wkrętak





spatula  
szpachelka



painting roller  
wałek malarski


I

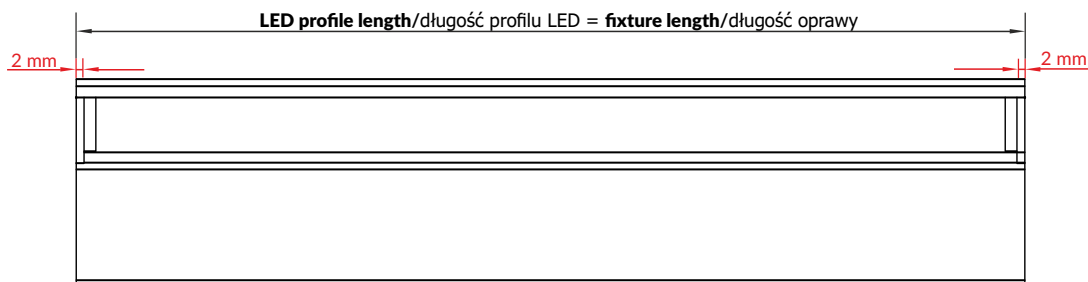

II


If end caps are used:  
diffuser length = profile length - 4 mm  
Jeśli stosujesz zaślepki:  
długość klosza = długość profilu - 4 mm

If end caps are not used:  
diffuser length = profile length  
Jeśli nie stosujesz zaślepek:  
długość klosza = długość profilu

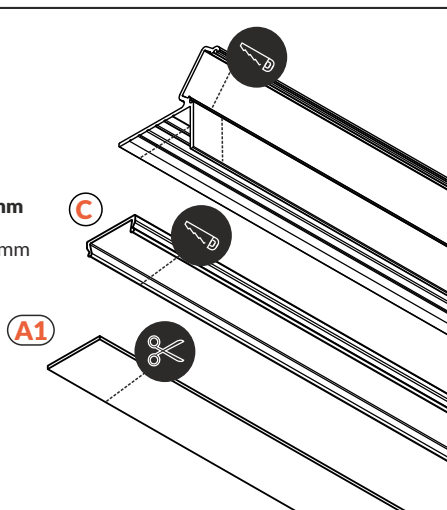


III


Power cord hole  
Otwór pod przewód zasilający

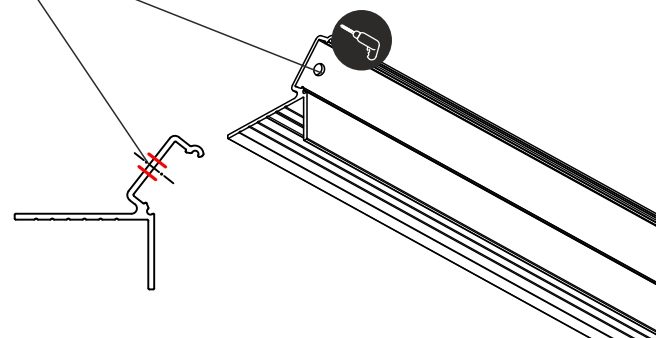


IV

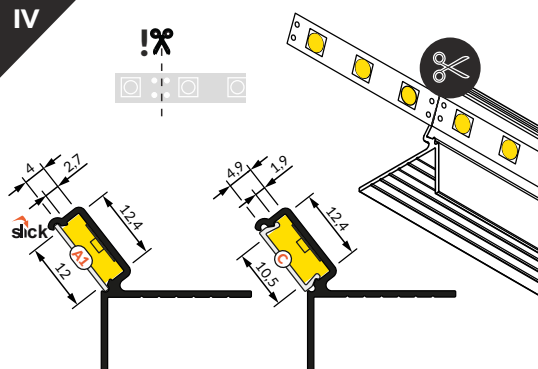

V

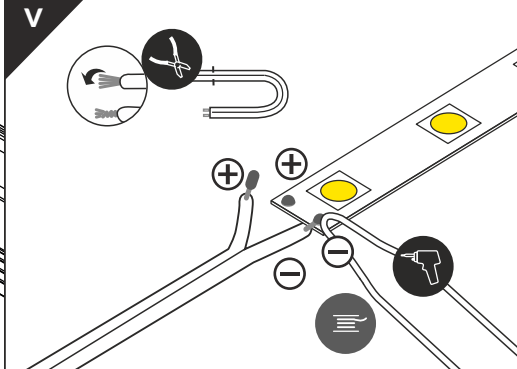

VI



TOPMET®

