



Valaisimeen on saatavilla tilauksesta hämärykytkin/valokenno-ohjauksella tai DALI-yhteensopivalla liitäntälaitteella - kysy lisää asiakaspalvelustamme.

Yleiskuvaus

Tuoteperhe:	FL-UWP05
Tuotetyyppi:	Seinään kiinnitettävä ulkovalaisin
Käyttökohde-esimerkit:	Ulkoalueet, kulkutiet, lastauslaiturit
Takuu (vuotta):	5

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila Max. (°C):	+45
Käyttölämpötila Min. (°C):	-30
IP-luokitus:	66
IK-luokitus:	08

Sähkötiedot

Syöttöjännite Min. (VAC):	100
Syöttöjännite Max. (VAC):	240
Taajuus Min. (Hz):	50 -5%
Taajuus Max. (Hz):	60 +5%
PF:	>0.90
Energialuokka:	D (135-160lm/W)
Ylijännitesuojaus:	1kV line-line, 2kV line-FG, 2kV line-earth
IEC suojaluokka:	II

Käyttöikä tiedot LM80/TM-21

L90B50	45 000 h
L80B50	62 000 h
L70B50	80 000 h

Materiaalitiedot

Runkomateriaali:	Valettu alumiini
Kiinnikemateriaali:	Alumiini
Linssi/diffusorimateriaali:	PC
Rungon värikoodi:	B RAL9005 / G RAL7035

Kytken tiedot

Läpiviennin tyyppi:	Läpivienti kaapeliholkille M20-kierteellä
Läpivientien määrä:	3
Syöttöjohtimen paksuus Min.:	6
Syöttöjohtimen paksuus Max:	10
Kytkenä:	3x1,5 / 5x1,5 (DALI)
Sulikutulpan tyyppi:	Kierretulppa M20
Sulikutulppien määrä:	3
Ketjutettavuus:	Kyllä
Läp johdotus:	N/A

Mitat ja pakkaustiedot

	10W / 20W / 30W	40W / 70W					
Nettopaino (kg):	1,42 / 8,52	2,76 / 5,68					
Pituus (mm):	96	125					
Leveys (mm):	196	282					
Korkeus (mm):	186	205					
Bruttopaino (kg):	10,4	7,6					
Pakkauspituus (mm):	-	-					
Pakkausleveys (mm):	-	-					
Pakkauskorkeus (mm):	-	-					
Yksiköitä/pakkaus (kpl):	6	4					
Pakkauksia/lava ⁴ (kpl):	-	-					

Liitäntälaitteen tiedot

Liitäntälaitteen tyyppi:	ECG
Liitäntälaitteiden määrä:	1
Valaistuksenohjaus:	ON/OFF (DALI tilauksesta)
Valmistaja:	SOSEN
Liitäntälaitteen IP-luokitus:	IP67

Valaistustiedot

Valonlähde:	LED
Chipin valmistaja:	-
SDCM (MacAdams):	<5
CRI:	>70
CCT:	4000K

Optiset tiedot

Optiikkavaihtoehto:	ASY
UGR-arvo:	-
Fotobiologinen riskiryhmä IEC/EN 62471:	Rg 0, Ei riskiä



Asennus

Asennustapa:	S / Suoraan seinäpintaan
Turvavaijeri:	N/A
Asennuskiinnike:	Sisäänrakennettu

Sertifikaatit ja vaatimustenmukaisuus


CE	
RoHS	

Tuotekuvat

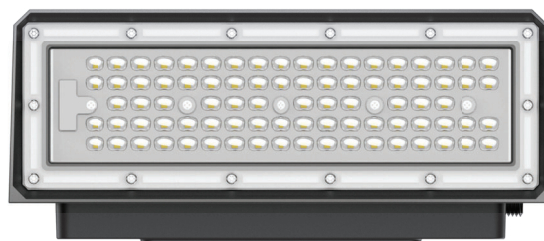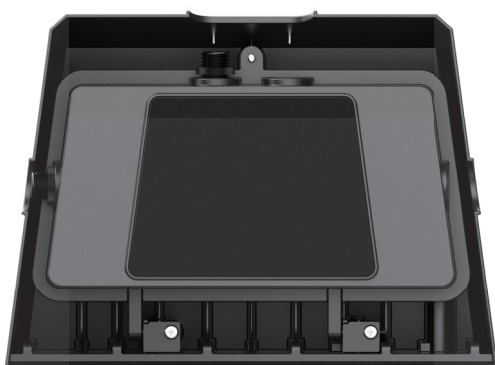




Mittakuvat ja piirustukset

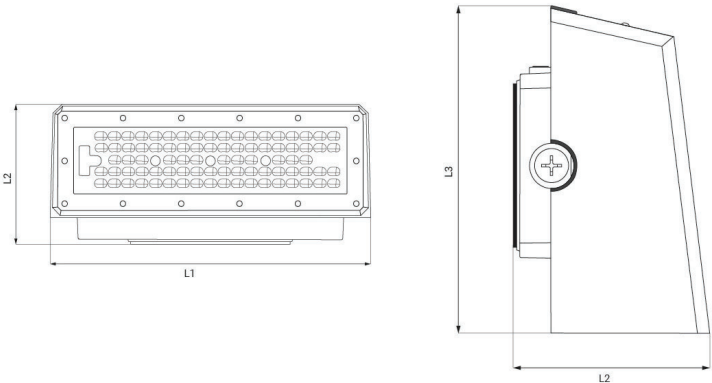

Product Name	L1	L2	L3
FL-Wall Pack UWP05 10W/20W/30W	196 mm	96 mm	186 mm
FL-Wall Pack UWP05 40W/70W	282 mm	125 mm	205 mm



Valonjakokäyrät

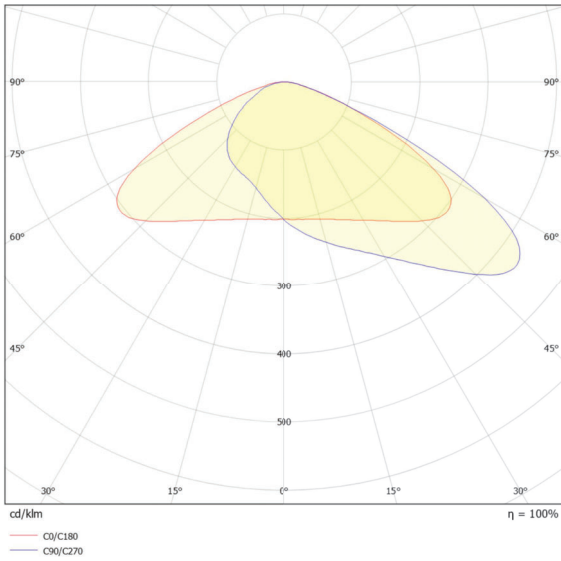



KytKentäkaaviot

Energiamerkintä

Lisävarusteet

Kuormitustaulukko

[illegible]

Koodien selitykset / Product code explanations: valaistuksenohjaus / lighting control

Lyhenne/Abbreviation	Selitys	Specification
CAS	Casambi - Langaton Bluetooth-ohjausväylä	Casambi - Bluetooth radio-based wireless control network
DA	DALI (DALI2) - 2-johtiminen ohjausväylä (yleensä samaa syöttökaapelia pitkin)	DALI (DALI2) - 2-wire control bus (usually through the same supply cable)
AA	ActiveAhead - Älykäs käytön mukaan oppiva ja optimoituva langaton Bluetooth-ohjausväylä	ActiveAhead - Intelligent usage-based learning and optimizing wireless Bluetooth control network
MTR	Matter - Älykotiprotokolla, joka mahdollistaa saumattoman valaistuksen ja muiden laitteiden ohjauksen eri ekosysteemien välillä	Matter - Smart home protocol that enables seamless control of lighting and other devices across different ecosystems
ON/OFF		
0-10V		

Koodien selitykset / Product code explanations: asennustapa / installation

Lyhenne/Abbreviation	Selitys	Specification
U	Uppoasennus	Recessed mounting
Pi	Pinta-asennus	Surface mounting
S	Seinäasennus	Wall mounting
K	Kattoasennus	Ceiling mounting
P	Pylväsasennus	Pole mounting
U/K	Upo- ja kattoasennus	Recessed and ceiling mounting
E	Erikoisasennus	Special mounting
R	Ripustusasennus	Suspended mounting
Ki	Valokiskoasennus	Lighting track mounting

Koodien selitykset / Product code explanations: kytkentä / termination

Lyhenne/Abbreviation	Selitys	Specification
RL	Ruuviliitos	Screw terminal
JL	Jousiliitos	Spring terminal
IPD	Työkaluvapaa push-in asennuspistoliitin	Tool-free push-in installation connector