

HOOD14 F/U1



max
14 mm



surface
nawierzchniowy



recessed
wpustowy




suspended
zwieszane






furniture
meblowe


1 DIMENSIONS / WYMIARY

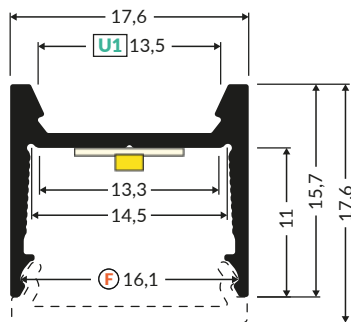

2 MOUNTING / MONTAŻ





3 COMPONENTS ELEMENTY SKŁADOWE

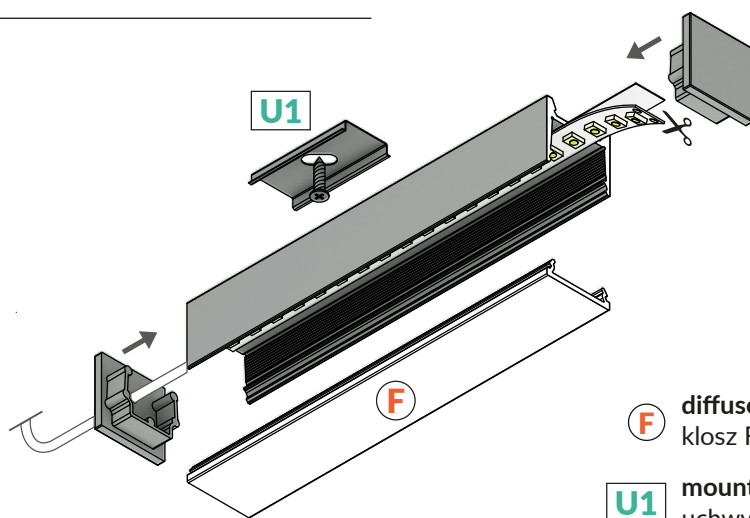

F diffuser F click
klosz F klik

U1 mounting plate U1
uchwyt U1

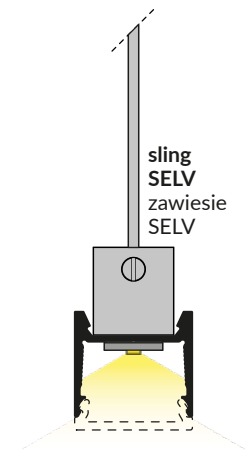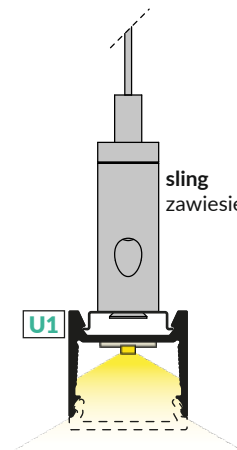

saw
piła



pliers
kombinerki



solder
cyna



soldering iron
lutownica



screwdriver
wkręтак




drill
wiertarka

LENGTHS / DŁUGOŚCI


4

luminaire 4 mm longer
than LED profile


oprawa dłuższa o 4 mm
od profilu LED

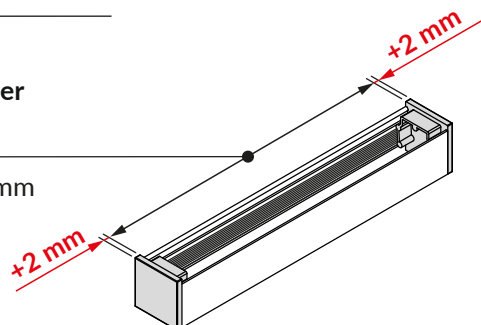

5.1



5.2



Note!


Due to the thermal expansion of the material we recommend cutting the diffuser at least 1 mm shorter per metre. Depending on various factors (e.g. power of source, room temperature).

Uwaga!

Ze względu na rozszerzalność cieplną tworzywa, rekomendujemy skrócić klosz min. o 1 mm na 1 metr. Uwzględnić należy różne czynniki, m.in. moc źródła, temperaturę otoczenia.


DIMENSIONS OF THE SPACE TO INSTALL LED SOURCE WYMIARY PRZESTRZENI DO ZAMONTOWANIA ŹRÓDŁA LED

6




MOUNTING OF THE LED SOURCE MONTAŻ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA


7.1




7.2

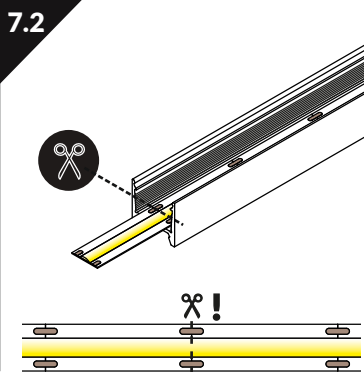

7.3

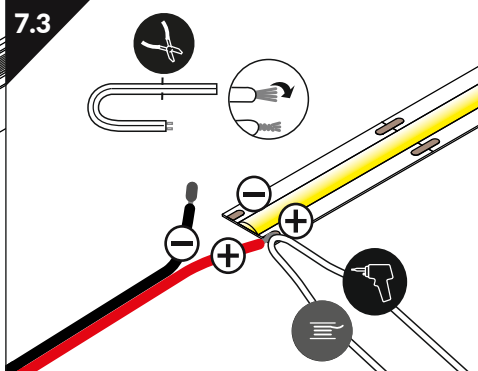


7.4

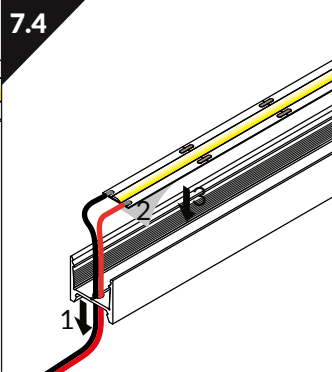


MOUNTING OF THE DIFFUSERS MONTAŻ KLOSZY

8.1

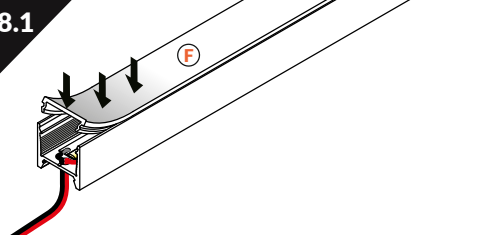

MOUNTING OF THE END CAPS MONTAŻ ZAŚLEPEK

9





ASSEMBLY OF THE PROFILES MONTAŻ PROFILU

10.1



10.2

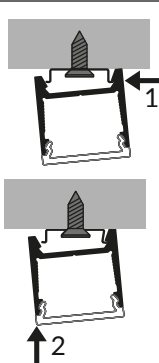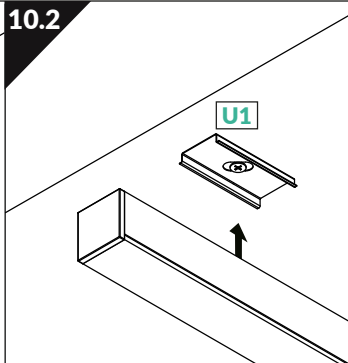

Note!

For screws mounting the correct order of installation of the LED strip and the diffuser must be taken into account.

Uwaga!

W przypadku montażu na wkręty należy uwzględnić odpowiednią kolejność montażu taśmy LED oraz klosza.

ASSEMBLY OF POWER SUPPLY MONTAŻ ZASILACZA

13

