

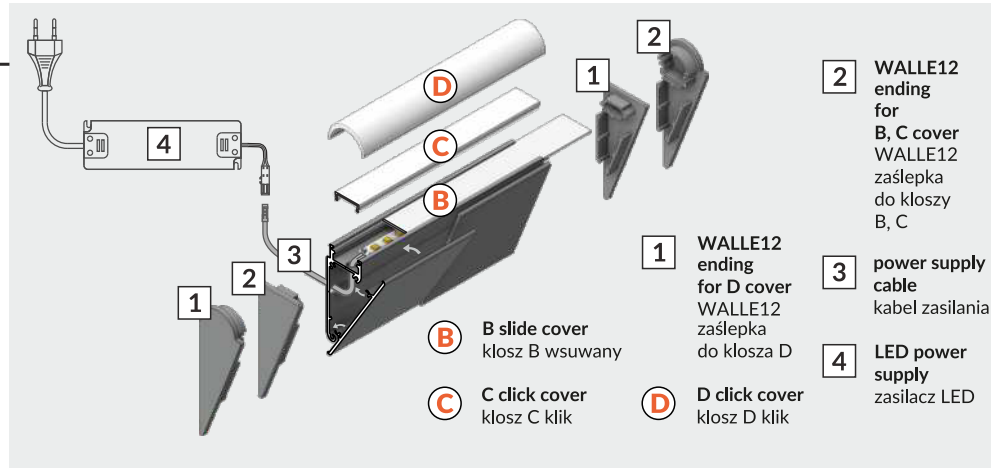


WALLE12 BCD

SPECIAL APPLICATION PROFILE PROFIL SPECJALNY



scissors
nożyczki



pliers
kombinerki



soldering iron
lutownica





solder
cyna



glue
klej


I

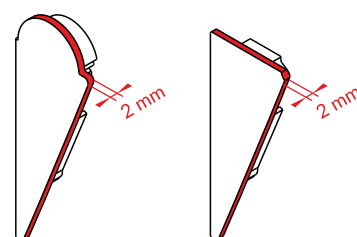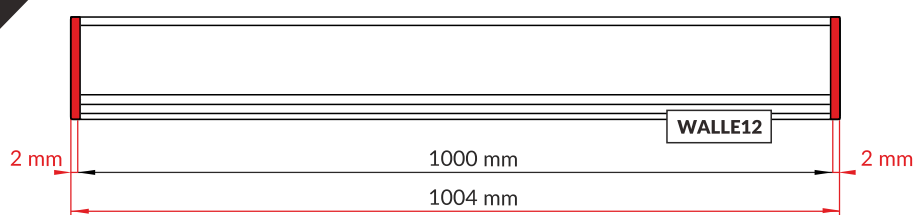

Note! Ending thickness increases the length of the luminaires (+ 2 x 2 mm).

Uwaga! Grubość zaślepki zwiększa długość oprawy (+ 2 x 2 mm).



II

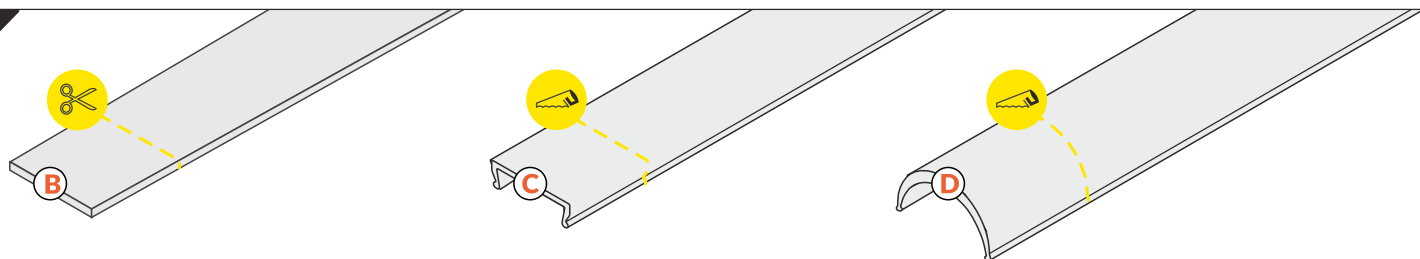

The length of the cover is equal to the length of the profile.


Długość klosza równa jest długości profilu.

III

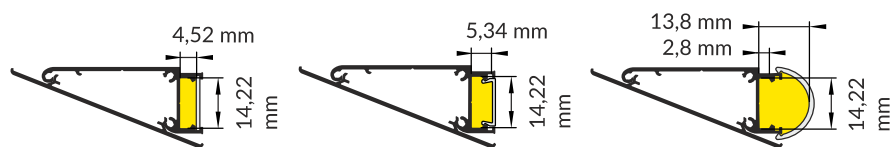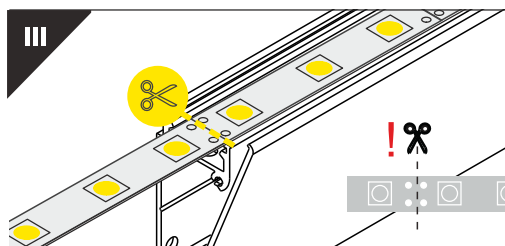


Dimensions of the space to install LED source. / Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED.


IV

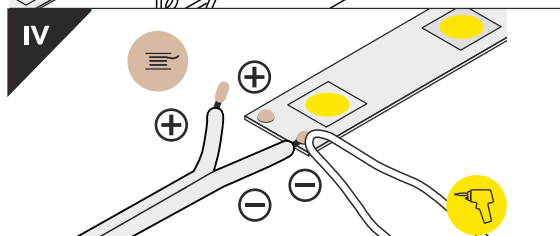


V

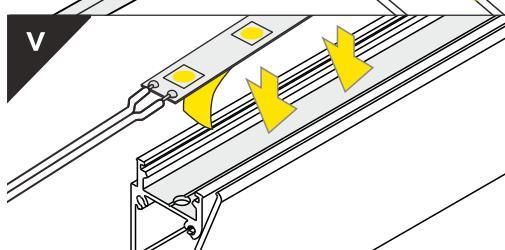


VI



B slide cover / kłosz B wsuwany

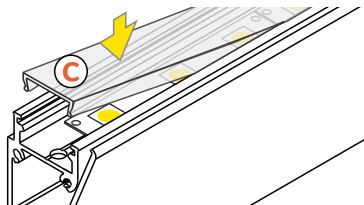


C click cover / kłosz C klik

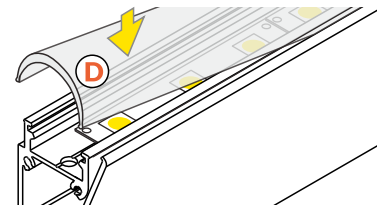



D click cover / kłosz D klik

VII MOUNTING / MONTAŻ


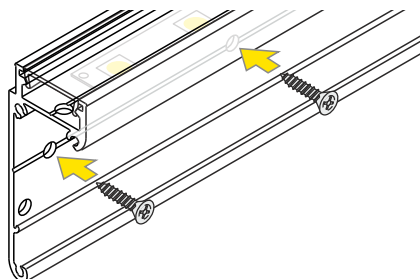


screw
wkreć

MOUNTING / MONTAŻ



MOUNTING / DEMONTAŻ




NOTE! / UWAGA!

Do not pull the cover by force. A flat tool should be used to remove the cover.

Nie wrywać osłony na siłę.

W celu zdemonowania osłony należy podważyć ją płaskim narzędziem.


VIII CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

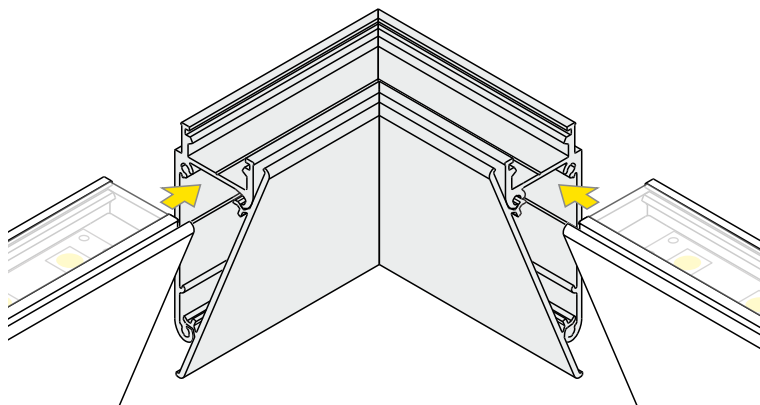

WALLE12 L connector
WALLE12 łącznik L


WALLE12 X connector
WALLE12 łącznik kątowy X

IX POWER SUPPLY / ZASILANIE

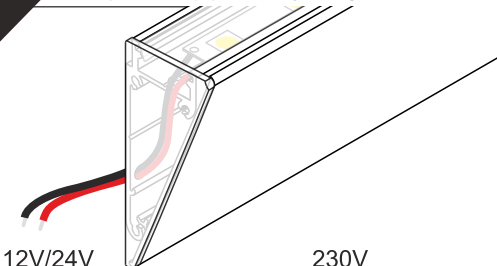

12V/24V

230V



LED power supply
zasilacz LED



ACCESSORIES / AKCESORIA

- power switches
- controller + remote
- movement sensors
- włączniki
- sterownik + pilot
- czujniki ruchu

Check the rest - TOPMET catalogue or www.topmet.co.uk
Zobacz więcej - katalog TOPMET lub www.topmet.pl



www.topmet.pl