



# GROOVE10 BC/UX

## RECESSED PROFILE / WPUSTOWY

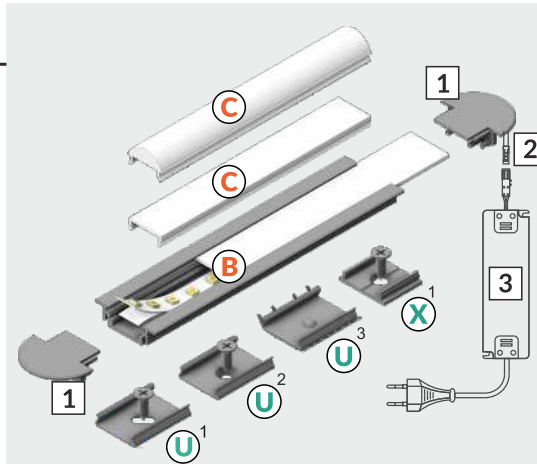

- B** B slide cover  
klosz B wsuwany
- C** C lens click cover  
klosz C klik soczewka
- U<sup>1</sup>** U flexible mounting plate  
uchwyt U sprężysty
- U<sup>2</sup>** cone U flexible mounting plate  
uchwyt U sprężysty cone
- U<sup>3</sup>** rack U flexible mounting plate  
uchwyt U sprężysty rack
- X<sup>1</sup>** X mounting plate  
Uchwyt X
- 1** GROOVE10 ending with hole  
zaślepka GROOVE10 z otworem
- 2** power supply cable  
kabel zasilania
- 3** LED power supply  
zasilacz LED

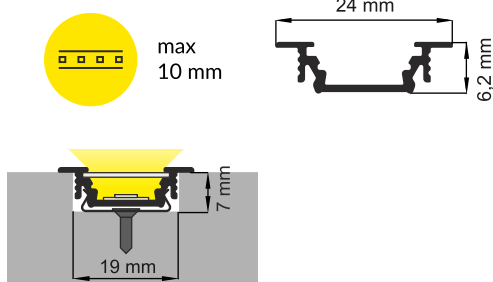

scissors  
nożyczki



pliers  
kombinerki



hacksaw  
piłka



soldering iron  
lutownica





solder  
cyna



glue  
klej



I

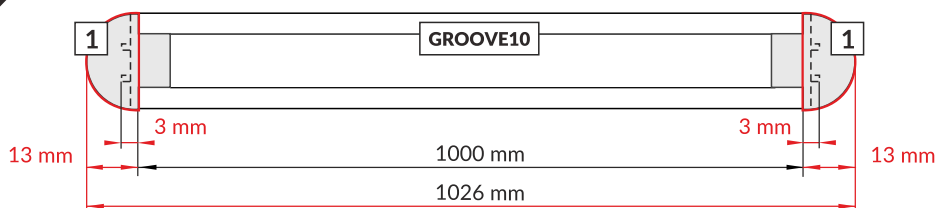

**Note!** Ending thickness increases the length of the luminaire (+ 2 x 13 mm) and the length of the mounting space (+ 2 x 3 mm).

**Uwaga!** Grubość zaślepki zwiększa długość oprawy (+ 2 x 13 mm) i długość otworu montażowego (+ 2 x 3 mm).





II

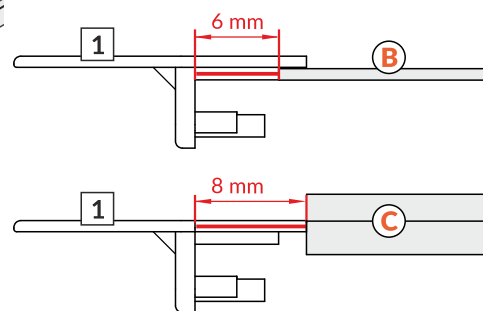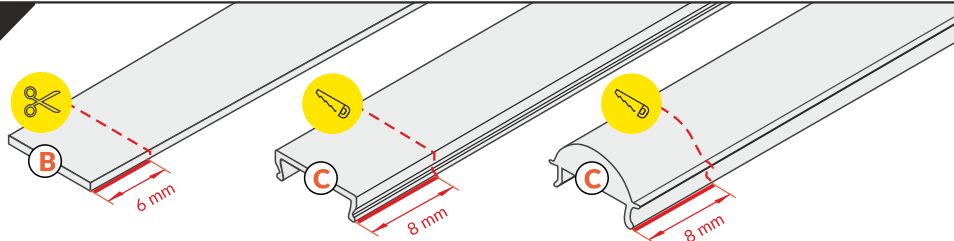

**Note!** Ending decreases the length of the cover -



**Uwaga!** Zaślepka zmniejsza długość klosza - **B** - 2 x 6 mm; **C** - 2 x 8 mm.

III

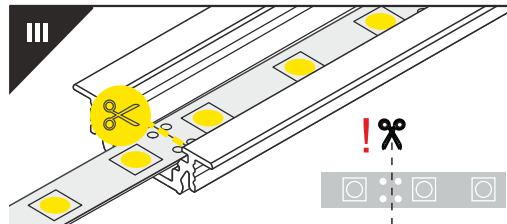


Dimensions of the space to install LED source. / Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED.


IV

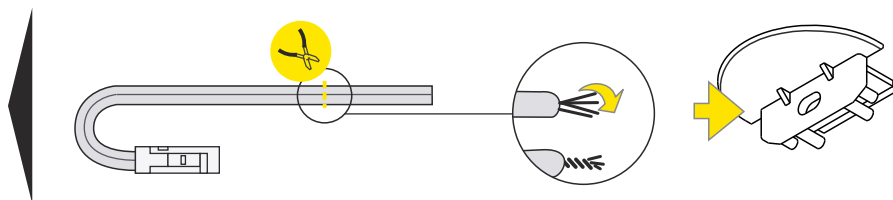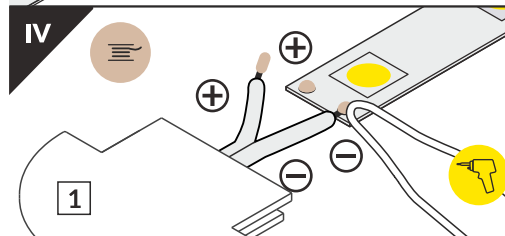

V

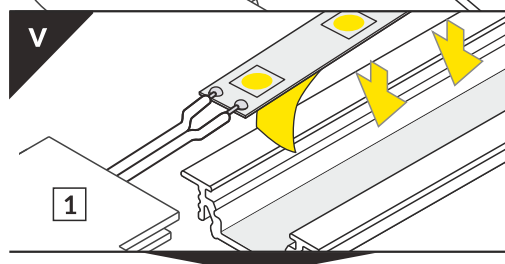

VI

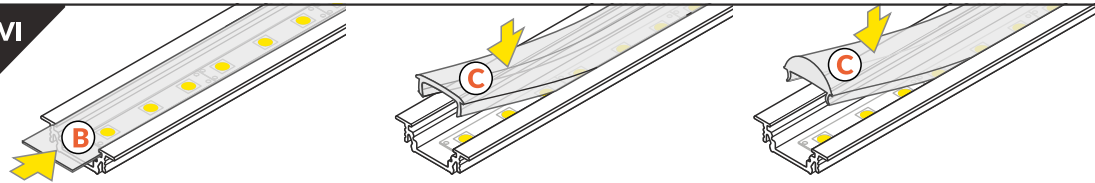





B slide cover / klosz B wsuwany

C click cover / klosz C klik

C lens cover / klosz C soczewaka


VII

## MOUNTING / MONTAŻ

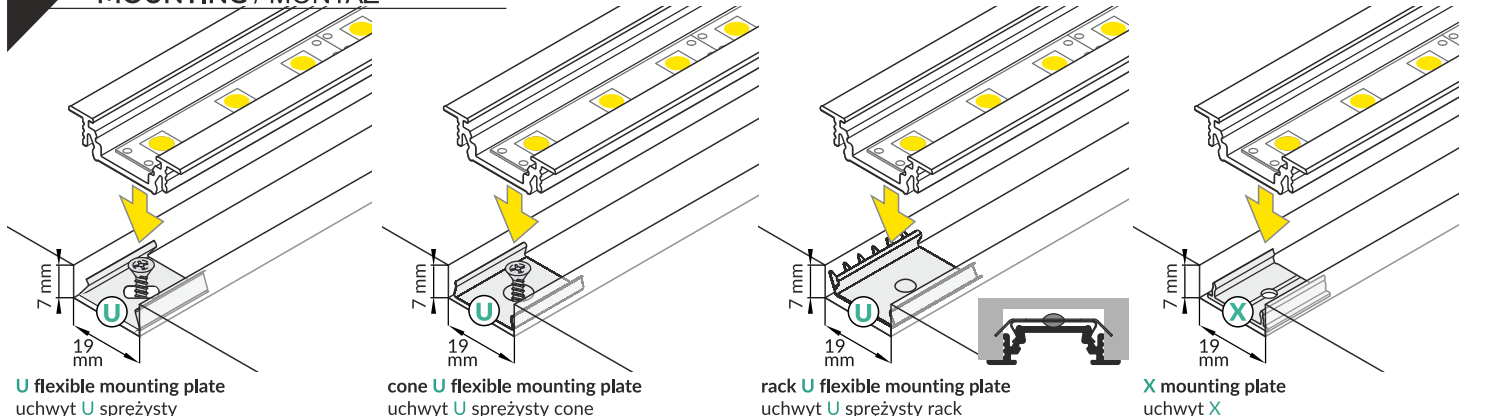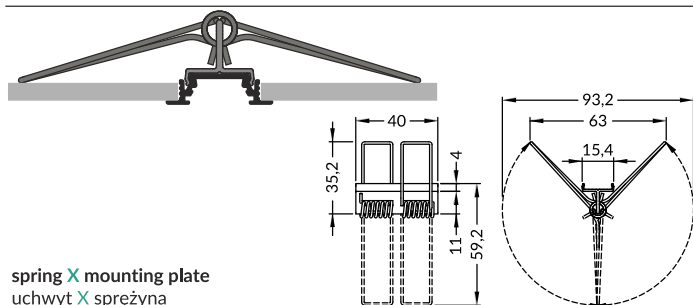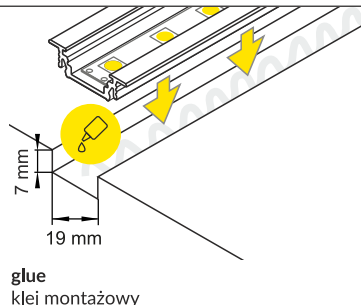
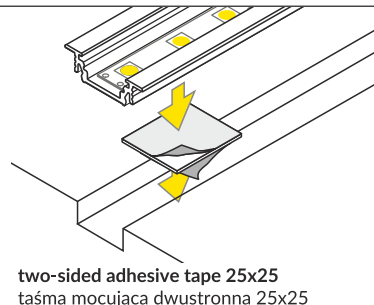
U flexible mounting plate  
uchwyt U sprężystycone U flexible mounting plate  
uchwyt U sprężysty conerack U flexible mounting plate  
uchwyt U sprężysty rackX mounting plate  
uchwyt Xspring X mounting plate  
uchwyt X sprężynaglue  
klej montażowytwo-sided adhesive tape 25x25  
taśma mocująca dwustronna 25x25

VIII


## CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

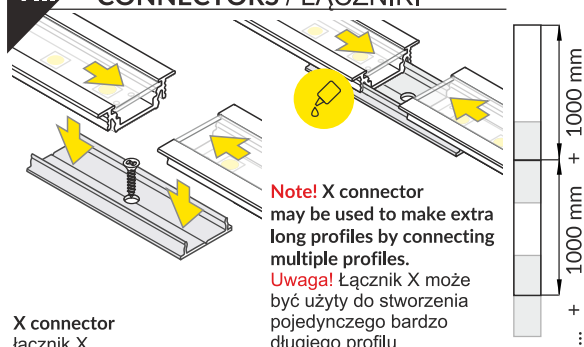X connector  
łącznik X

**Note!** X connector may be used to make extra long profiles by connecting multiple profiles.  
**Uwaga!** Łącznik X może być użyty do stworzenia pojedynczego bardzo długiego profilu.

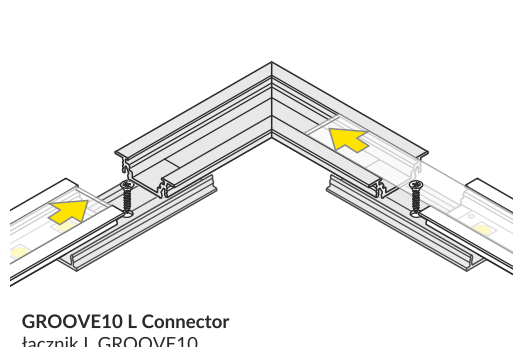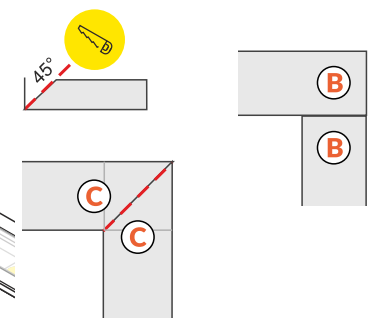GROOVE10 L Connector  
łącznik L GROOVE10

IX

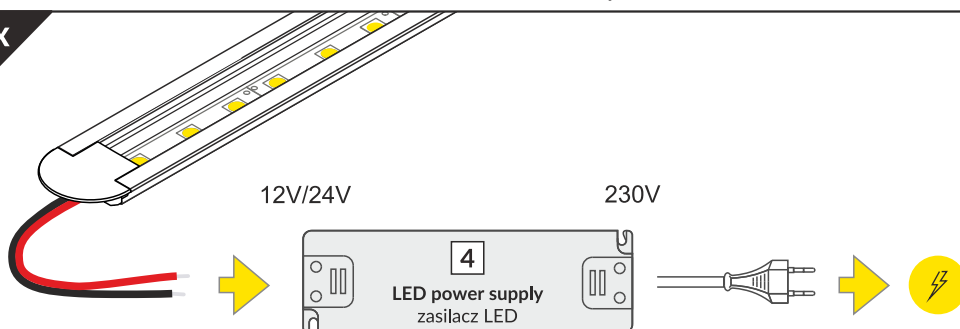

12V/24V

230V

4  
LED power supply  
zasilacz LED

## ACCESSORIES / AKCESORIA

- power switches
- controller + remote
- movement sensors

- włączniki
- sterownik + pilot
- czujniki ruchu

Check the rest - TOPMET catalogue or [www.topmet.co.uk](http://www.topmet.co.uk)Zobacz więcej - katalog TOPMET lub [www.topmet.pl](http://www.topmet.pl)
[www.topmet.pl](http://www.topmet.pl)