



GROOVE14 EF/TY

RECESSED PROFILE PROFIL WPUSTOWY

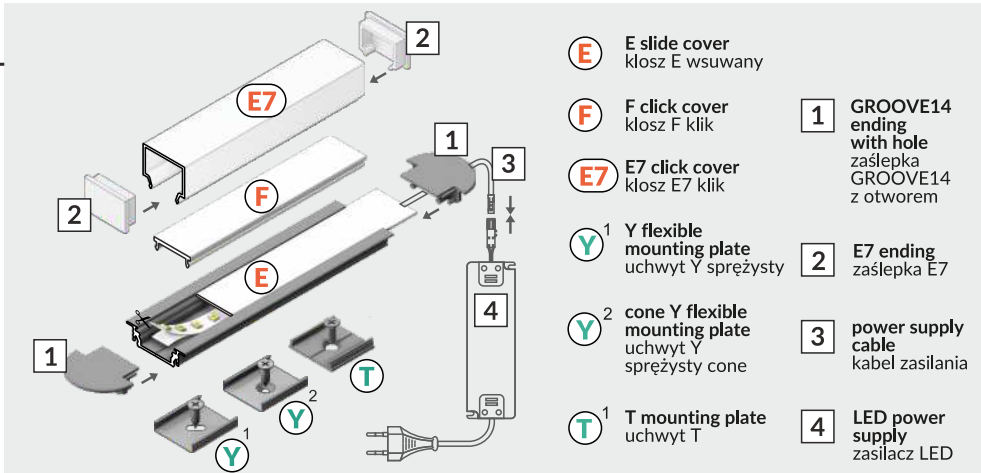

scissors
nożyczki

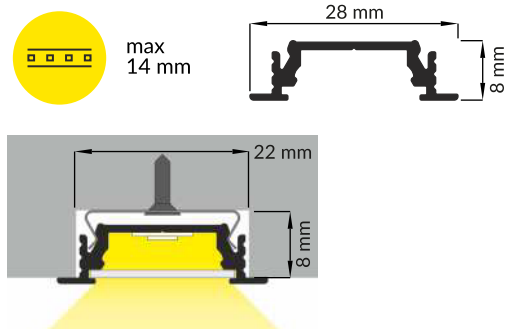

pliers
kombinerki



hacksaw
piłka



soldering iron
lutownica





solder
cyna







glue
klej




screwdriver
śrubokręt

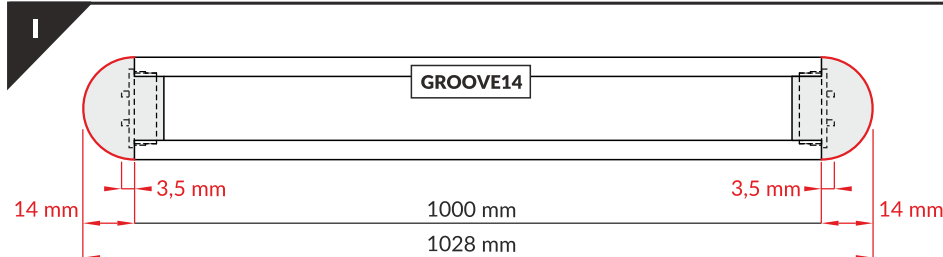

Note! Ending thickness increases the length of the luminaire (+ 2 x 14 mm) and the length of the mounting space (+ 2 x 3,5 mm).
Uwaga! Grubość zaślepki zwiększa długość oprawy (+ 2 x 14 mm) i długość otworu montażowego (+ 2 x 3,5 mm).

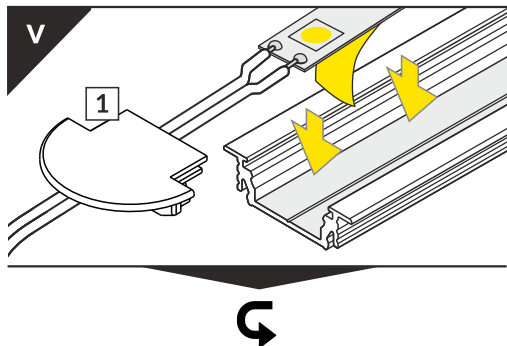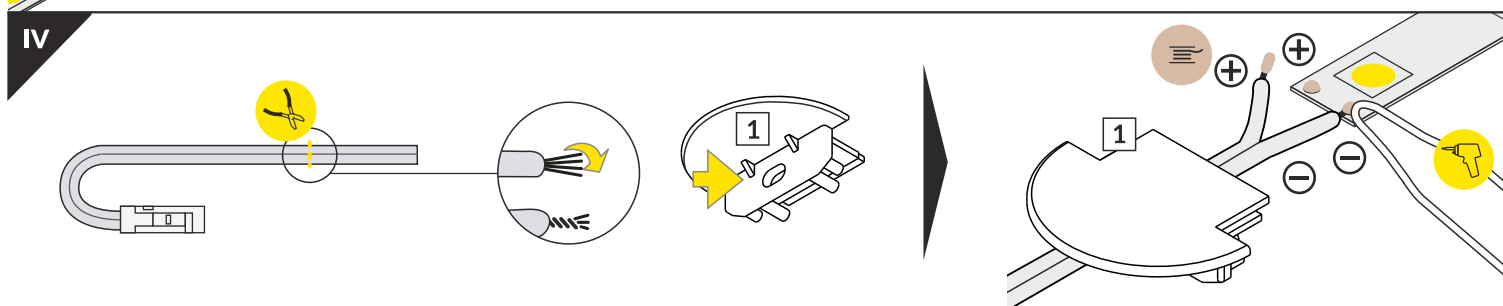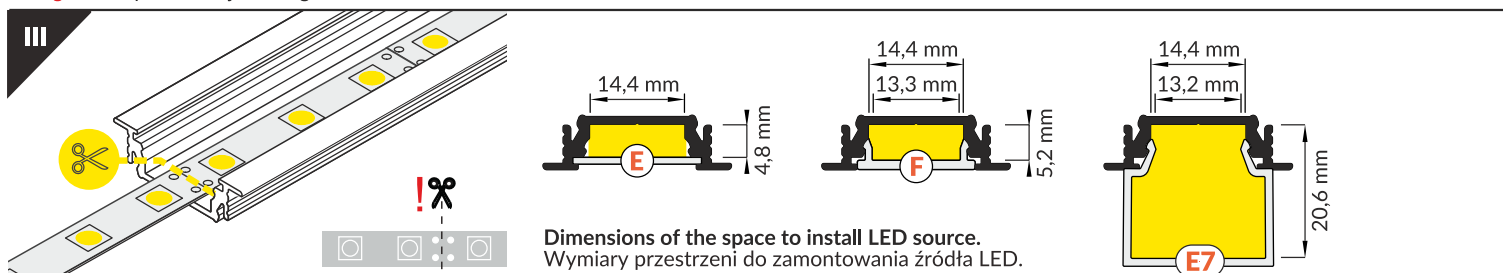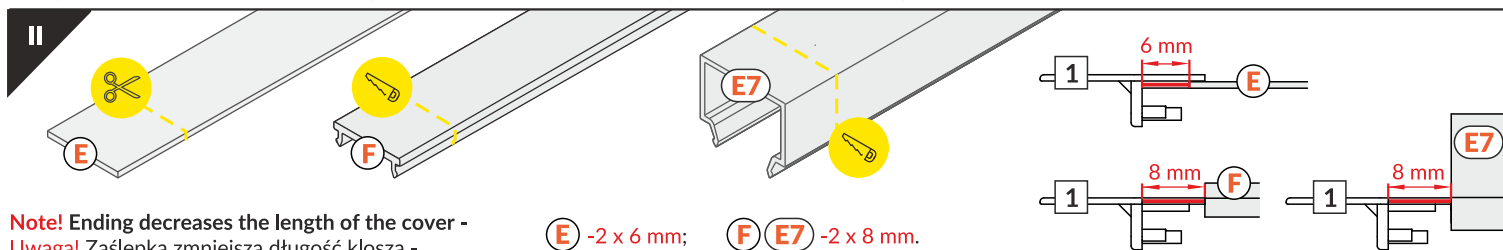


VI

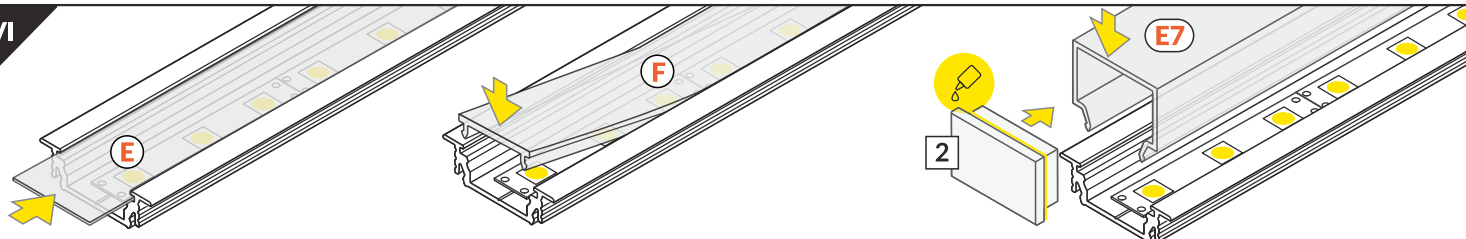

E slide cover / klosz E wsuwany


F click cover / klosz F klik

E7 click cover + E7 ending / klosz E7 klik + zaślepka E7

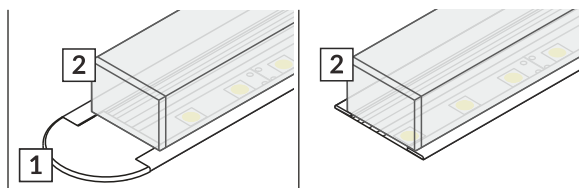

VII

MOUNTING / MONTAŻ

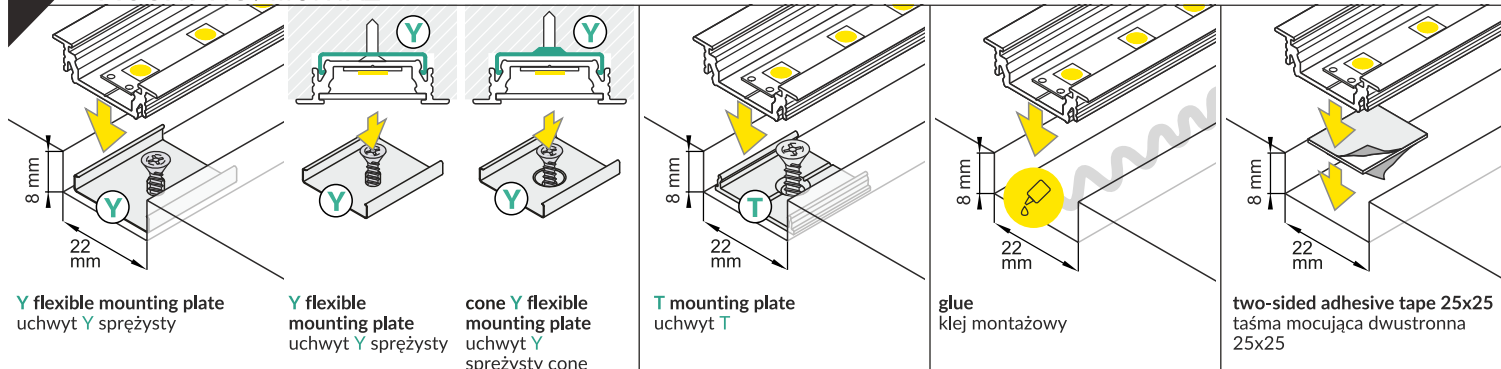

Y flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty

Y flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty

cone Y flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty cone


T mounting plate
uchwyt T

glue
klej montażowy

two-sided adhesive tape 25x25
taśma mocująca dwustronna 25x25

VIII

CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

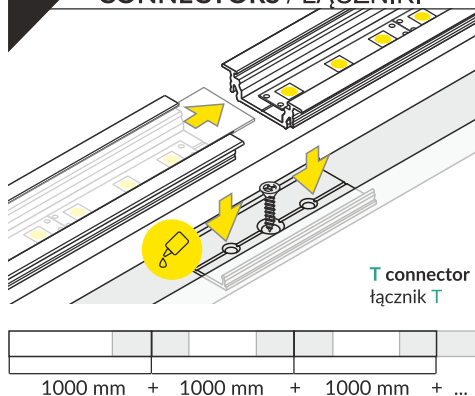


T connector
łącznik T



1000 mm + 1000 mm + 1000 mm + ...

Note! T connector may be used to make extra long profiles by connecting multiple profiles.


Uwaga! Łącznik T może być użyty do stworzenia pojedynczego bardzo długiego profilu.

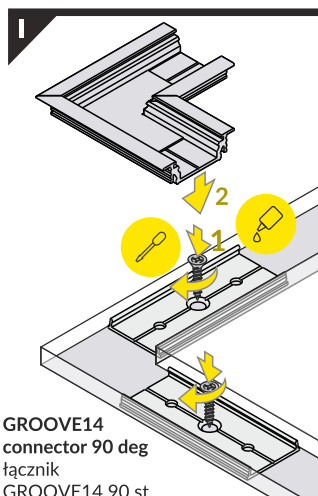

GROOVE14 connector 90 deg
łącznik GROOVE14 90 st

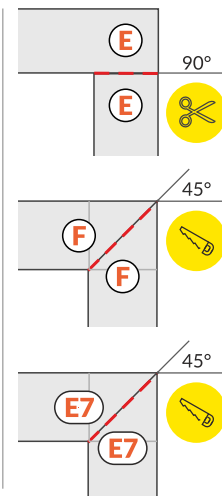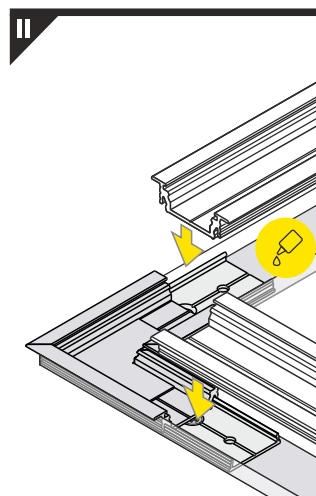

IX

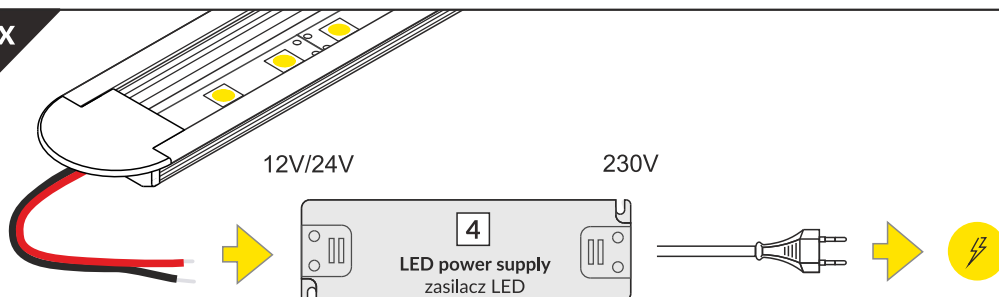

12V/24V

230V

LED power supply
zasilacz LED

ACCESSORIES / AKCESORIA

- power switches
- controller + remote
- movement sensors
- włączniki
- sterownik + pilot
- czujniki ruchu

Check the rest - TOPMET catalogue or www.topmet.co.uk

Zobacz więcej - katalog TOPMET lub www.topmet.pl



www.topmet.pl