



NOTE! / UWAGA!


OFF

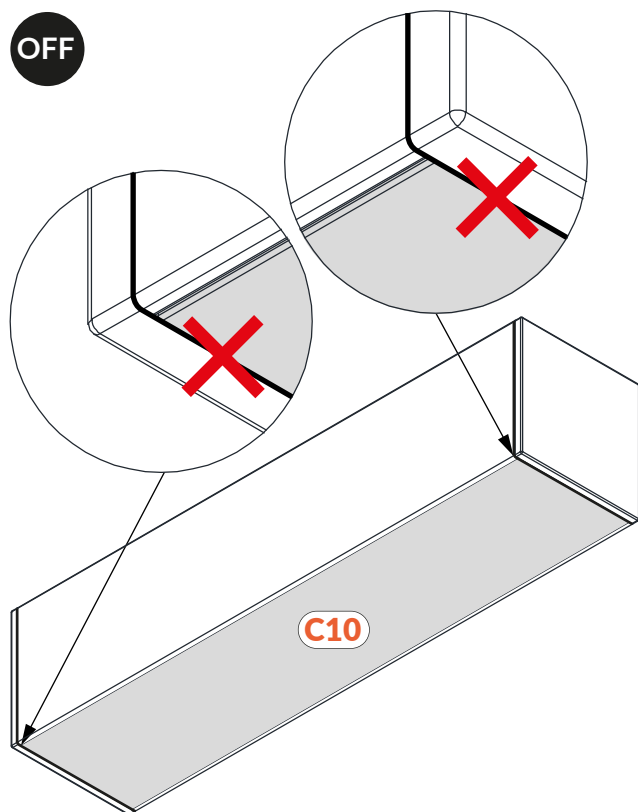


ON

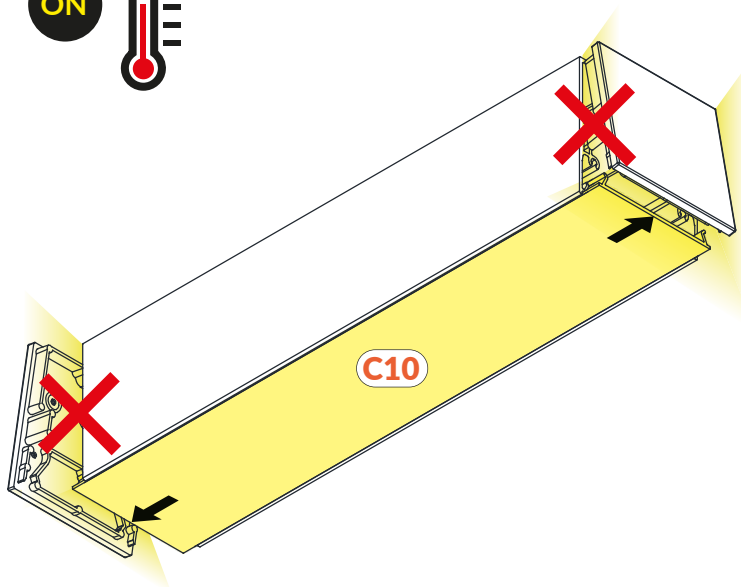

OFF

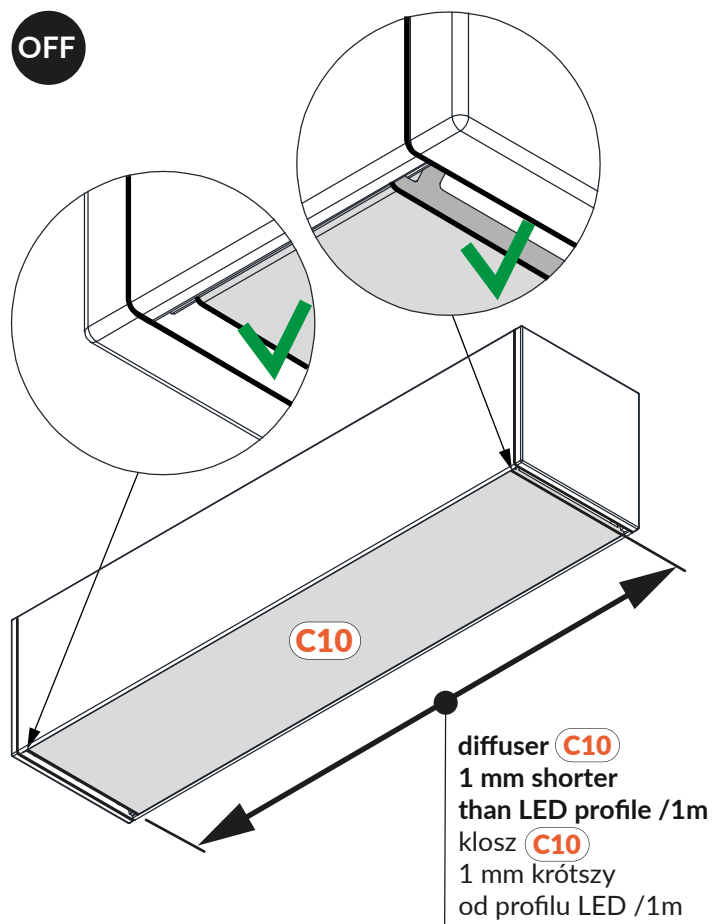


ON

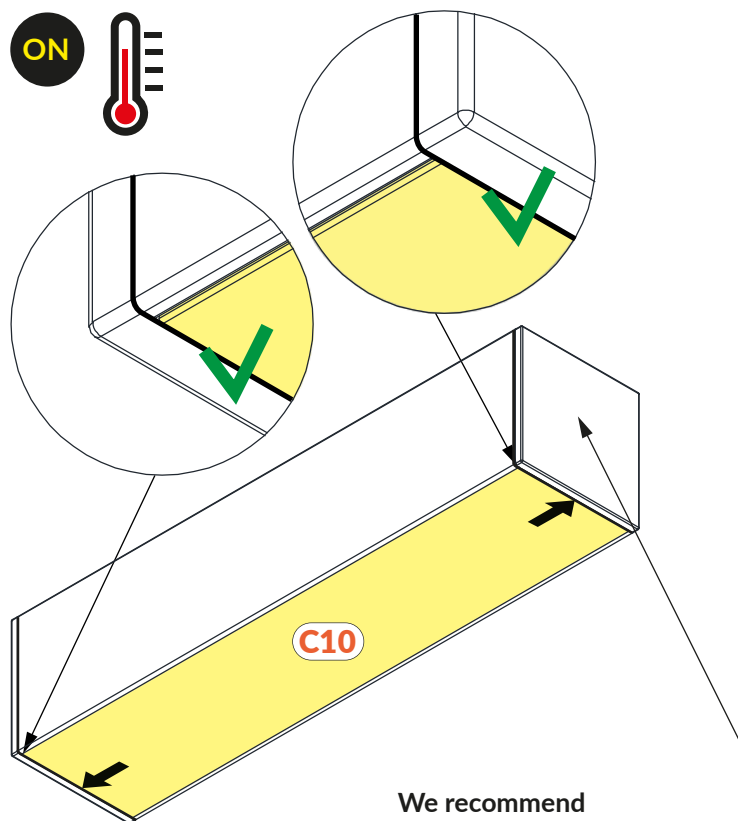

We recommend
glueing end caps
Rekomendujemy
wklejenie zaślepek

1 DIMENSIONS WYMIARY

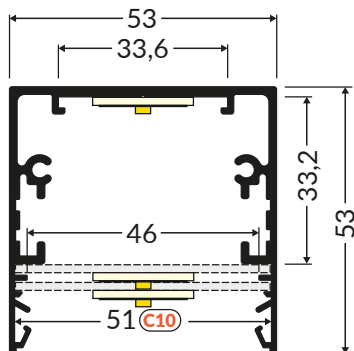


LED profile PHIL53
profil LED PHIL53


LED mounting 50
mocowanie LED 50

2 MOUNTING MONTAŻ


A Surface mounting
Montaż nawierzchniowy



B Suspended mounting
Montaż zwieszany

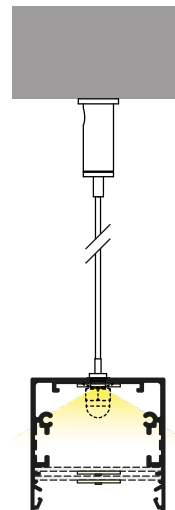

3 COMPONENTS ELEMENTY SKŁADOWE

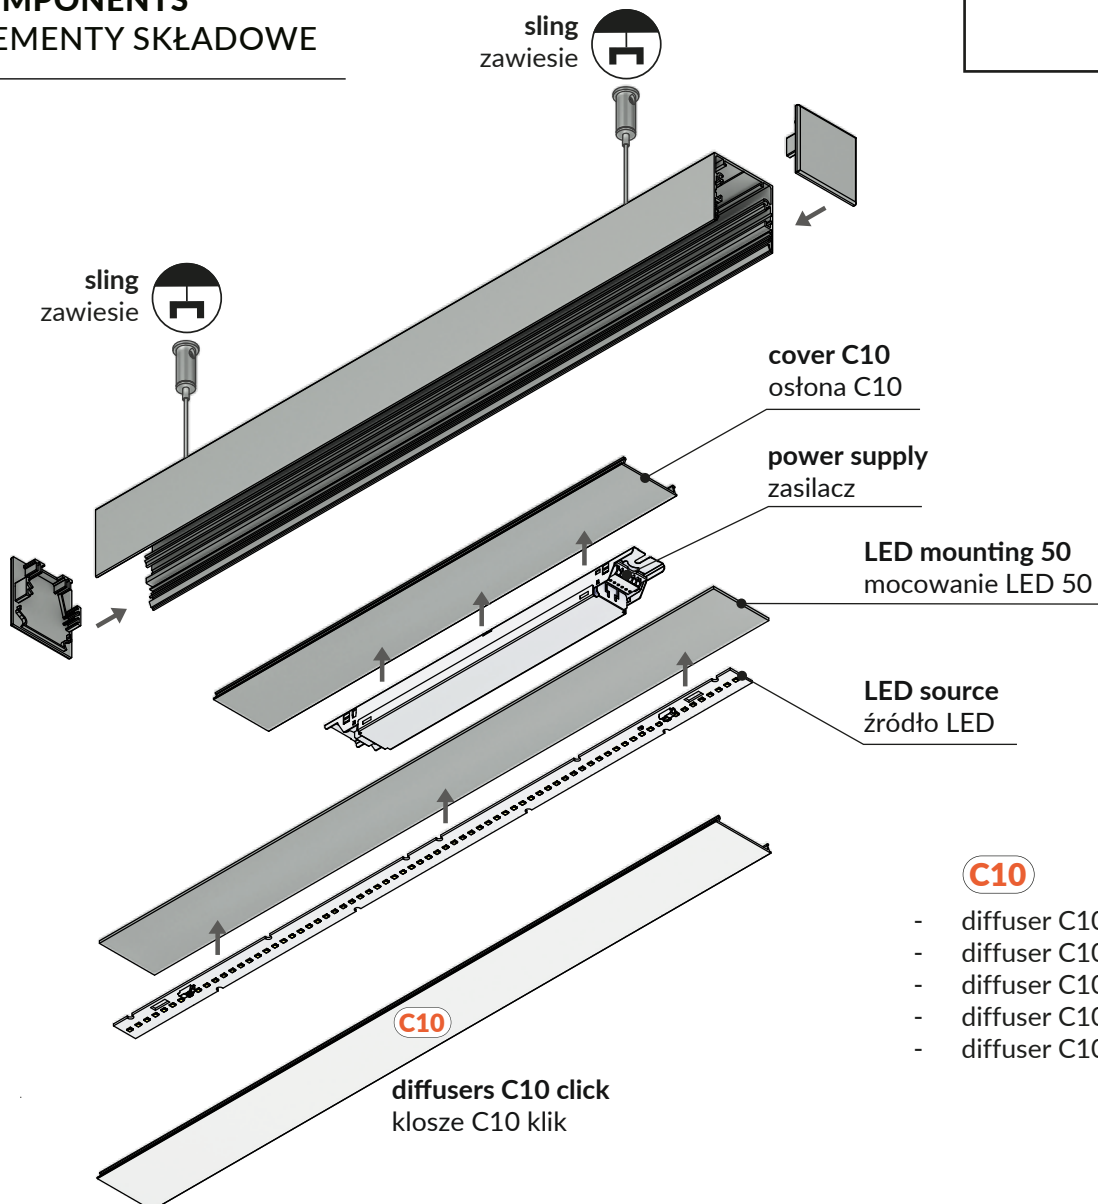

C10

- diffuser C10 PRO
- diffuser C10 NARROW
- diffuser C10 OPAL click
- diffuser C10 WIDE click
- diffuser C10 BASIC click


electric saw
piła elektryczna


allen key
klucz imbusowy


screwdriver
wkrętak


drill
wiertarka



Mounting must be performed by an appropriately qualified person.
Mounting must be performed with the 230 V power supply
disconnected




Montaż powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.
Montaż oprawy wykonywać przy odłączonym zasilaniu siecowym 230 V

LENGTHS DŁUGOŚCI

4.1

luminaire
6 mm longer
than LED profile


oprawa
dłuższa o 6 mm
od profilu LED

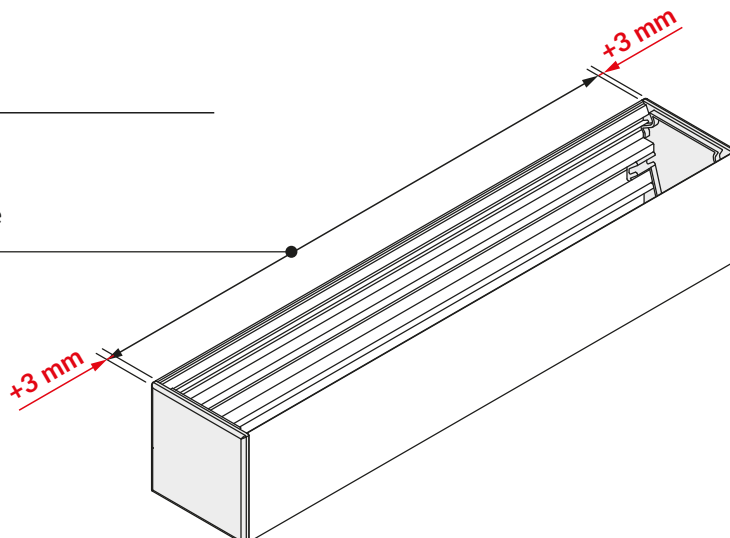

4.2


length of the LED profile

długość profilu LED

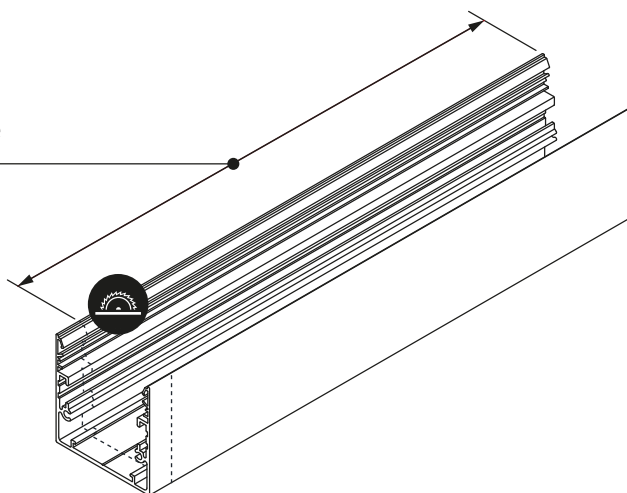


4.3

LED mounting 50
mocowanie LED 50

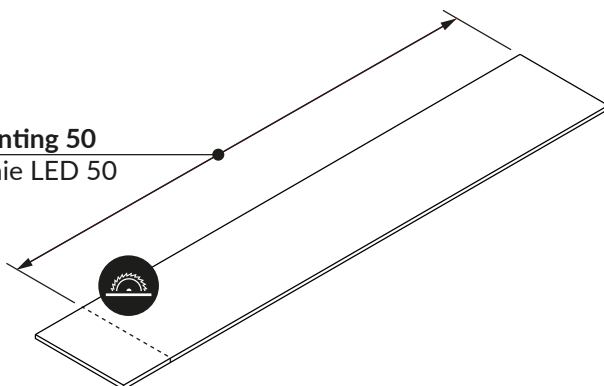

cover **C10**
length required
to mount the power supply

osłona **C10**
długość potrzebna
do zamontowania
zasilacza

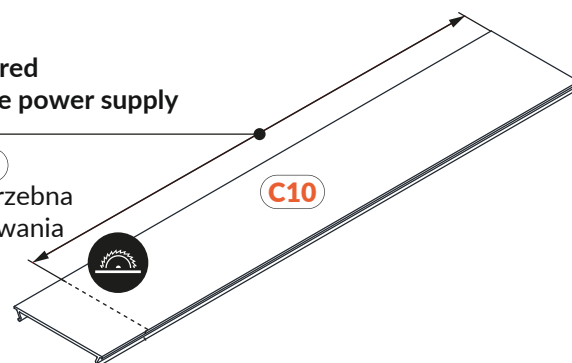

4.4

diffuser **C10**
1 mm shorter than LED profile /1m

klosz **C10**
1 mm krótszy od profilu LED /1m

